


FUJITSU

AIRSTAGE

CENIK KLIMATSKIH NAPRAV 2024

Velja od 1. 4. 2024

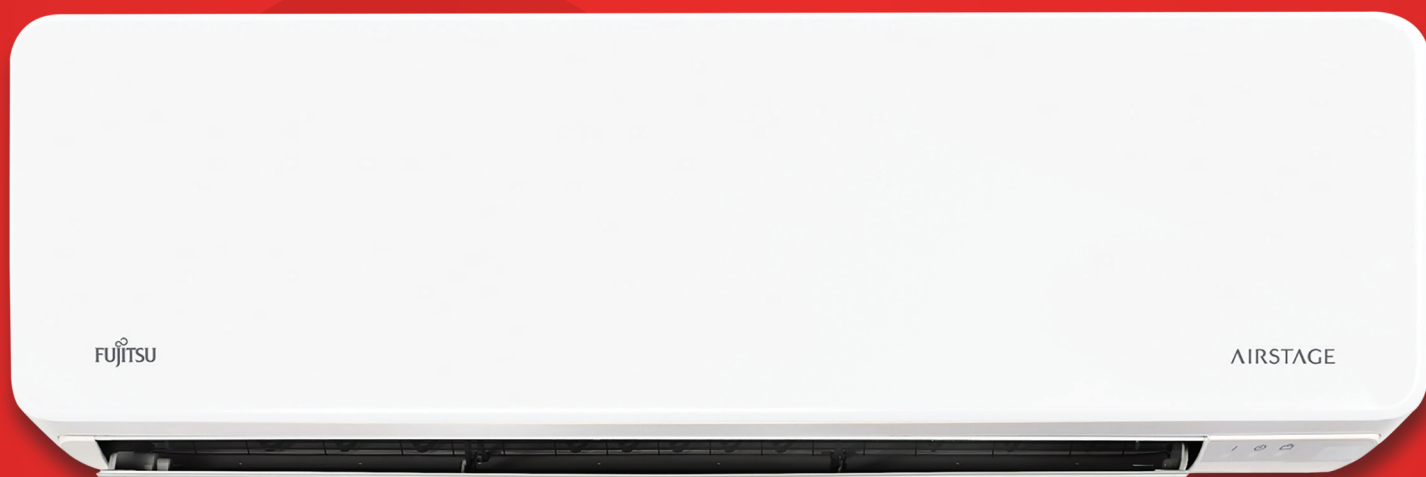

Uvoznik in distributer za Slovenijo:
DINES d.o.o. | Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 438 39 15 | www.dines.si

DINES
Toplina, hlad in svežina


PREMIUM JAPONSKE KLIMATSKE NAPRAVE S 5 LETNO GARANCIJO

Dolga življenjska doba naprav // Precizno delovanje

Japonska tehnologija // Tradicija od 1935 // Več kot 250 patentov

Nagrade za dizajn

Red Dot, iF Design Awards, The Good Design Awards

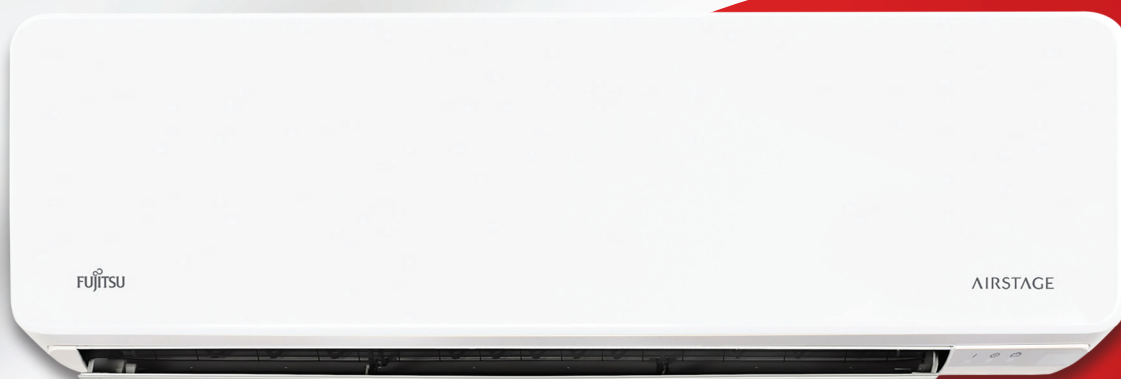

reddot design award



DESIGN
AWARD
2020




GOOD
DESIGN
AWARD

FUJITSU

KL ECO SERIJA BREZ WIFI


- Priložen IR upravljalnik
- Kompaktna oblika
 - 770mm dolžina naprave
 - **250mm višina naprave**
- Tiho delovanje
- WIFI (opcijsko)
- Povečan ventilator in reža za izpih zraka

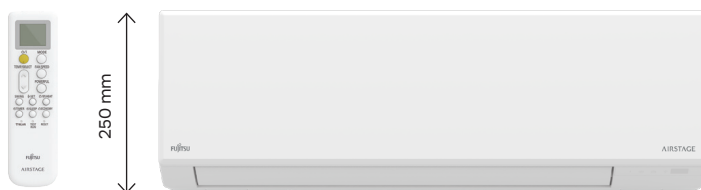

MODEL	HLAJENJE (kW)	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRETJE (kW)	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
ASEH07KLTA / AOEH07KLTA	2,0 (0,90-2,80)	7,10	A++	2,4 (0,90-3,30)	4,10	A+	10°C / -15°C
ASEH09KLTA / AOEH09KLTA	2,5 (0,90-3,00)	6,80	A++	2,5 (0,90-3,50)	4,10	A+	10°C / -15°C
ASEH12KLTA / AOEH12KLTA	3,4 (0,90-3,70)	6,70	A++	3,4 (0,90-3,70)	4,10	A+	10°C / -15°C
ASEG18KLCA / AOEG18KLCA	5,2 (0,90-5,50)	7,20	A++	6,3 (0,60-7,60)	4,30	A+	10°C / -15°C
ASEG24KLCA / AOEG24KLCA	7,1 (0,90-7,70)	7,10	A++	8,0 (0,90-9,90)	4,00	A+	10°C / -15°C

KN ECO SERIJA Z WIFI

- Priložen IR upravljalnik
- Eleganten in sodoben dizajn
- Visoka učinkovitost SEER do 7.8 / SCOP 4.4
- Tiho delovanje
- WIFI vgrajen
- Povečan ventilator in reža za izpih zraka
- Tedenski časovnik
- 10°C protizmrazovalna funkcija

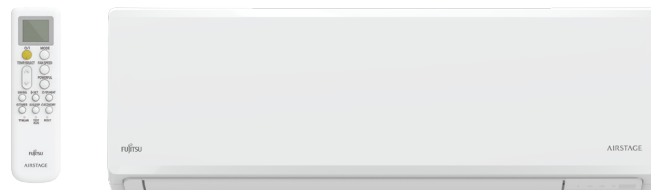

MODEL	HLAJENJE (kW)	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRETJE (kW)	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
ASEH07KNCA / AOEH07KNCA	2,0 (0,90-2,90)	7,80	A++	2,5 (0,90-3,40)	4,40	A+	-10°C / -15°C
ASEH09KNCA / AOEH09KNCA	2,5 (0,90-3,10)	7,40	A++	2,8 (0,90-4,00)	4,40	A+	-10°C / -15°C
ASEH12KNCA / AOEH12KNCA	3,4 (0,90-3,80)	7,00	A++	3,8 (0,90-4,80)	4,40	A+	-10°C / -15°C

KM STANDARD PLUS SERIJA

- Priložen IR upravljalnik
- Eleganten in sodoben dizajn
- Visoka učinkovitost SEER do 8.4 / SCOP 4.6
- Tiho delovanje notranje enote
- Funkcija znižanje hrupnosti zun. enote
- WIFI vgrajen
- Povečan ventilator in reža za izpih zraka
- Tedenski časovnik
- 10°C protizmrazovalna funkcija
- Napredni filtrni sistem



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	
ASEH07KMCG / AOEH07KMCG	2,0 (0,90-3,00)	8,40	A++	2,5 (0,90-3,40)	4,60	A++	-10°C / -15°C	
ASEH09KMCG / AOEH09KMCG	2,5 (0,50-3,20)	8,40	A++	2,8 (0,50-4,00)	4,60	A++	-10°C / -15°C	
ASEH12KMCG / AOEH12KMCG	3,4 (0,90-3,90)	7,70	A++	4,0 (0,90-5,30)	4,60	A++	-10°C / -15°C	
ASEH14KMCG / AOEH14KMCG	4,2 (0,90-4,40)	7,10	A++	5,4 (0,90-6,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C	
ASYG-18KMTE/AOYG-18KMTA	5,2 (0,90-6,00)	7,77	A++	6,3 (0,90-8,70)	4,60	A++	-10°C / -15°C	(brez WIFI-ja)
ASYG-24KMTE/AOYG-24KMTA	7,1 (0,60-8,30)	7,30	A++	8,0 (0,90-10,10)	4,20	A+	-10°C / -15°C	(brez WIFI-ja)
Wi-Fi vmesnik UTY-TFSXH3 za 18 in 24KMTE								

KG DESIGN SERIJA


- Priložen IR upravljalnik
- Eleganten in sodoben dizajn
- Visoka učinkovitost **SEER do 9.8** / SCOP 5.2
- Tiho delovanje notranje enote (**19 dB**)
- Funkcija znižanje hrupnosti zun. enote
- WIFI vgrajen
- Povečan ventilator in reža za izpih zraka
- Tedenski časovnik
- 10°C protizmrazovalna funkcija
- Napredni filtrni sistem



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	
ASEH07KGTG / AOEH07KGCG	2,0 (0,90-3,30)	9,80	A+++	2,5 (0,90-5,20)	5,20	A+++	-10°C / -15°C	
ASEH09KGTG / AOEH09KGCG	2,5 (0,90-3,60)	9,40	A+++	2,8 (0,90-5,40)	5,20	A+++	-10°C / -15°C	
ASEH12KGTG / AOEH12KGCG	3,4 (0,90-4,10)	8,80	A+++	4,0 (0,90-6,10)	5,20	A+++	-10°C / -15°C	
ASEH14KGTG / AOEH14KGCG	4,2 (0,90-4,50)	8,00	A++	5,4 (0,90-6,40)	4,20	A++	-10°C / -15°C	

KE DESIGN SERIJA

- Priložen IR upravljalnik
- Eleganten in sodoben dizajn v beli ali temno sivi barvi
- Visoka učinkovitost SEER do 7,4 / SCOP 4,4
- Tiho delovanje notranje enote
- Funkcija znižanje hrupnosti zun. enote
- WIFI vgrajen
- Povečan ventilator in reža za izpih zraka
- Tedenski časovnik
- 10°C protizmrazovalna funkcija
- Napredni filtrni sistem

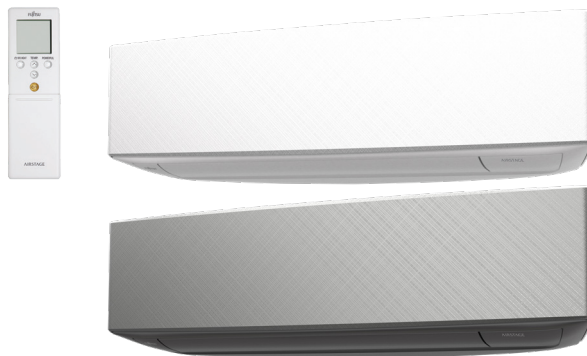

MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
ASEG09KETF / AOEG09KETA	2,5 (0,50-3,20)	7,40	A++	2,8 (0,50-4,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C
ASEG09KETF-B / AOEG09KETA (siva)	2,5 (0,50-3,20)	7,40	A++	2,8 (0,50-4,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C
ASEG12KETF / AOEG12KETA	3,4 (0,90-3,90)	7,30	A++	4,0 (0,90-5,30)	4,40	A+	-10°C / -15°C
ASEG12KETF-B / AOEG12KETA (siva)	3,4 (0,90-3,90)	7,30	A++	4,0 (0,90-5,30)	4,40	A+	-10°C / -15°C
ASEG14KETF / AOEG14KETA	4,2 (0,90-4,40)	6,90	A++	5,4 (0,90-6,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C
ASEG14KETF-B / AOEG14KETA (siva)	4,2 (0,90-4,40)	6,90	A++	5,4 (0,90-6,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C

KM SERVER SERIJA

- Priložen IR upravljalnik
- Možnost komunikacije dveh enot preko server modula
- Hlajenje do -15°C zunanje temperature
- Protizmrazovalna 10°C funkcija



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
ASEH30KMTB / AOEH30KMTB	8,0 (2,90-9,00)	6,68	A++	8,8 (2,20-11,00)	4,50	A+	-15°C / -15°C
ASEH36KMTB / AOEH36KMTB	9,4 (2,90-10,00)	6,10	A++	10,1 (2,70-11,20)	4,50	A+	-15°C / -15°C

TALNA IZVEDBA

- Priložen IR upravljalnik (UTY-LNTY)
- Izpih iz spodnje in zgornje lopute
- Vgrajen senzor za zaznavo plina
- 10°C protizmrazovalna funkcija
- Možnost WIFI upravljanja
- A++, R32, 3 leta garancije



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
AGYG-09KVCA/AOYG-09KVCA	2,6 (0,90-3,50)	8,50	A++	3,5 (0,90-5,50) kW	4,30	A+	-10°C / -15°C
AGYG-12KVCA/AOYG-12KVCA	3,5 (0,90-4,00)	8,20	A++	4,5 (0,90-6,60) kW	4,10	A+	-10°C / -15°C
AGYG-14KVCA/AOYG-14KVL	4,2 (0,90-5,00)	8,10	A++	5,2 (0,90-8,00) kW	4,00	A+	-10°C / -15°C

KLIMATSKE NAPRAVE ZA NEMOTENO OGREVANJE V EKSTREMNIH ZIMSKIH POGOJIH

Fujitsu NORDIC



- Ohranja kapaciteto ogrevanja pri temperaturah pod 0°C
- Vgrajen WIFI vmesnik v notranjo enoto
- Učinkovito delovanje do -25°C
- Vgrajen grelni kabel v zunanjo enoto
- Inteligenčno odmrzovanje brez daljših izpadov ogrevanja
- Perforirano dno zunanje enote za nemoteno odtekanje kondenza
- 10°C protizmrzovalna funkcija



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA	
ASYG-09KMCDN/AOYG-09KMCDN	2,5 (1,00-3,80)	6,50	A++	2,8 (0,90-5,70)	4,1	A+	-10°C / -25°C	
ASYG-12KMCDN/AOYG-12KMCDN	3,4 (1,00-4,20)	6,90	A++	4,0 (0,90-5,90)	4,1	A+	-10°C / -25°C	
ASYG-14KMCDN/AOYG-14KMCDN	4,2 (1,20-4,65)	7,10	A++	5,4 (0,90-6,40)	4,1	A+	-10°C / -25°C	


ZUNANJE ENOTE MULTI SPLIT



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED 2	OBMOČJE DELOVANJA
AOEG14KBCA2 (dvojček)	4,0 (1,40-4,60)	8,7	A+++	4,4 (1,10-5,50)	4,7	A++	-10°C / -15°C
AOEG18KBCA2 (dvojček)	5,0 (1,70-5,80)	8,6	A+++	5,6 (1,80-6,60)	4,7	A++	-10°C / -15°C
AOEG18KBCA3 (trojček)	5,4 (1,80-7,00)	8,6	A+++	6,8 (2,00-8,00)	4,7	A++	-10°C / -15°C
AOEG24KBCA3 (trojček)	6,8 (1,80-8,50)	8,5	A+++	8,0 (2,00-9,20)	4,6	A++	-10°C / -15°C
AOEG30KBT4 (četvorček)	8,0 (2,40-10,10)	8,5	A+++	9,6 (3,00-11,20)	4,6	A++	-10°C / -15°C
AOEG36KBT5 (petorček)	9,5 (3,00-11,00)	8,5	A+++	10,6 (3,50-12,00)	4,6	A++	-10°C / -15°C
AOYG45L6 (šestorček) R410A	12,5 (3,50-14,00)	6,1	A++	13,5 (3,50-16,00)	4	A+	-10°C / -15°C

NOTRANJE ENOTE MULTI SPLIT

STENSKE KN NOTRANJE ENOTE

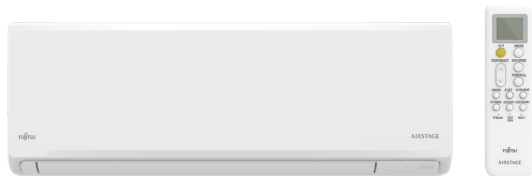

MODEL	MOČ kW	
ASEH05KNCA	1,50	
ASEH07KNCA	2,00	
ASEH09KNCA	2,50	
ASEH12KNCA	3,50	

STENSKE KM NOTRANJE ENOTE



- Priložen IR upravljalnik
- 10°C protizmrzovalna funkcija
- Časovnik
- Powerful delovanje za hitreje doseženo temperaturo

MODEL	MOČ kW	
ASEH07KMCG	2,00	
ASEH09KMCG	2,50	
ASEH12KMCG	3,50	
ASEH14KMCG	4,00	

STENSKE KG DESIGN NOTRANJE ENOTE



- Priložen IR upravljalnik
- Tedenski časovnik
- ECO senzor gibanja
- Optimiziran izpih zraka – večji ventilator
- Good Design Award

MODEL	MOČ kW	
ASEH07KGTG	2,00	
ASEH09KGTG	2,50	
ASEH12KGTG	3,50	
ASEH14KGTG	4,00	

STENSKE KE DESIGN NOTRANJE ENOTE



- Priložen IR upravljalnik
- Dobavljiva v beli in antracitni barvi
- Karirast vzorec na sprednji maski
- Hibridni izmenjevalec
- Ionski in katehinski filtri
- Optimiziran izpih zraka in tiho delovanje – večji ventilator
- Good Design Award

MODEL	MOČ kW	
ASEH07KETF / ASEH07KETF-B	2,00	
ASEH09KETF / ASEH09KETF-B	2,50	
ASEH12KETF / ASEH12KETF-B	3,50	
ASEH14KETF / ASEH14KETF-B	4,00	

KASETNE NOTRANJE ENOTE


- Priložen IR upravljalnik (UTY-LNTY)
- Priložena bela maska 62x62 (UTG-UFYF-W)
- Vgrajena črpalka za kondenz
- Možnost WIFI upravljanja



MODEL	HLADILNA MOČ kW			GRELNA MOČ kW				
AUXG-07KVLA/UTG-UFYF-W	2,0 (0,90-2,70)	/	/	2,7 (0,90-3,30)	/	/	/	
AUXG-09KVLA/UTG-UFYF-W	2,5 (0,90-3,20)	/	/	3,3 (0,90-4,20)	/	/	/	
AUXG-12KVLA/UTG-UFYF-W	3,5 (0,90-4,40)	/	/	3,8 (0,90-5,70)	/	/	/	
AUXG-14KVLA/UTG-UFYF-W	4,0 (0,90-5,40)	/	/	4,8 (0,90-6,50)	/	/	/	

KANALSKE NOTRANJE ENOTE

- Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- Višina enote samo 198mm
- Vgrajena črpalka za kondenz
- Možnost WIFI upravljanja

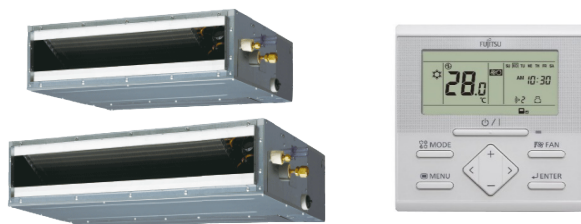

MODEL	HLADILNA MOČ kW			GRELNA MOČ kW				
ARXG-07KLLAP	2,0 (0,90-2,70)	/	/	2,7 (0,90-3,30)	/	/	/	
ARXG-09KLLAP	2,5 (0,90-3,20)	/	/	3,3 (0,90-4,20)	/	/	/	
ARXG-12KLLAP	3,5 (0,90-4,40)	/	/	3,8 (0,90-4,80)	/	/	/	
ARXG-14KLLAP	4,3 (0,90-5,40)	/	/	4,8 (0,90-5,80)	/	/	/	

STROPNE NOTRANJE ENOTE

- Priložen IR upravljalnik (UTY-LNTY)
- Good Design Award
- Možnost WIFI upravljanja



MODEL	HLADILNA MOČ kW			GRELNA MOČ kW				
ARYG-18KRTA	2,0 (0,90-2,70)	/	/	2,7 (0,90-3,30)	/	/	/	
ARYG-22KRTA	2,5 (0,90-3,20)	/	/	3,3 (0,90-4,20)	/	/	/	

TALNE NOTRANJE ENOTE

- Priložen IR upravljalnik (UTY-LNTY)
- Izpih iz spodnje in zgornje lopute
- Vgrajen senzor za zaznavo plina
- 10°C protizmrazovalna funkcija
- Možnost WIFI upravljanja



MODEL	HLADILNA MOČ kW			GRELNA MOČ kW				
AGYG-09KVCA	2,0 (0,90-2,70)	/	/	2,7 (0,90-3,30)	/	/	/	
AGYG-12KVCA	2,5 (0,90-3,20)	/	/	3,3 (0,90-4,20)	/	/	/	
AGYG-14KVCA	3,5 (0,90-4,40)	/	/	3,8 (0,90-4,80)	/	/	/	

PROFESIONALNA KLIMATIZACIJA R32

KASETNA IZVEDBA

- Priložen IR upravljalnik (UTY-LNTY)
- Priložena bela maska 62x62 (UTG-UFYF-W)
- Vgrajena črpalka za kondenz
- Možnost WIFI upravljanja
- A++, R32, 3 leta garancije



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
AUXG-09KVL/AOYG-09KBTB	2,5 (0,90-3,20)	6,70	A++	3,2 (0,90-4,70)	4,4	A+	-15°C / -15°C
AUXG-12KVL/AOYG-12KBTB	3,5 (0,90-4,40)	6,60	A++	4,1 (0,90-5,70)	4,3	A+	-15°C / -15°C
AUXG-14KVL/AOYG-14KBTB	4,3 (0,90-5,40)	6,50	A++	5,0 (0,90-6,50)	4,4	A+	-15°C / -15°C
AUXG-18KVL/AOYG-18KBTB	5,2 (0,90-5,90)	6,60	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,2	A+	-15°C / -15°C
AUXG-22KVL/AOYG-22KBTB	6,0 (0,90-6,70)	6,60	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,3	A+	-15°C / -15°C
AUXG-24KVL/AOYG-24KBTB	6,8 (0,90-8,00)	6,10	A++	7,5 (0,90-9,10)	4	A+	-15°C / -15°C

KASETNA IZVEDBA ECO

- Kombinacija z cenejšo KATA zunanjo enoto
- Priložen IR upravljalnik (UTY-LNTY)
- Priložena bela maska 62x62 (UTG-UFYF-W)
- Vgrajena črpalka za kondenz
- Možnost WIFI upravljanja
- A++, R32, 3 leta garancije



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
AUXG-09KVL/AOYG-09KATA	2,5 (0,90-2,70)	6,20	A++	3,2 (0,90-3,90)	4	A+	-10°C / -15°C
AUXG-12KVL/AOYG-12KATA	3,5 (0,90-3,70)	6,10	A++	4,1 (0,90-4,40)	4	A+	-10°C / -15°C
AUXG-14KVL/AOYG-14KATA	4,3 (0,90-4,50)	6,10	A++	5,0 (0,90-5,30)	4	A+	-10°C / -15°C
AUXG-18KVL/AOYG-18KATA	5,2 (0,90-5,40)	6,10	A++	6,0 (0,90-6,30)	3,9	A	-10°C / -15°C
AUXG-22KVL/AOYG-22KATA	6,0 (0,90-6,30)	6,10	A++	7,0 (0,90-7,40)	3,9	A	-10°C / -15°C
AUXG-24KVL/AOYG-24KATA	6,8 (0,90-7,40)	5,90	A++	7,5 (0,90-8,60)	3,8	A	-10°C / -15°C

KASETNA IZVEDBA

- Priložen žični upravljalnik (UTY-RNRYZ5)
- Priložena bela maska 95x95 (UTG-UKYA-W)
- Vgrajena črpalka za kondenz
- 360°C smerni izpih zraka
- Možnost WIFI upravljanja
- A++, R32, 3 leta garancije



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
AUXG-18KRLB/AOYG-18KBTB	5,2 (0,90-5,90)	7,00	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,3	A+	-15°C / -15°C
AUXG-22KRLB/AOYG-22KBTB	6,0 (0,90-6,70)	7,00	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,4	A+	-15°C / -15°C
AUXG-24KRLB/AOYG-24KBTB	6,8 (0,90-8,00)	6,60	A++	7,5 (0,90-9,10)	4,2	A+	-15°C / -15°C
AUXG-30KRLB/AOYG-30KBTB	8,5 (2,80-10,00)	6,70	A++	10,0 (2,70-11,20)	4,30	A+	-15°C / -15°C
AUXG-36KRLB/AOYG-36KBTB	9,5 (2,80-11,20)	6,55	A++	10,8 (2,70-12,70)	4,30	A+	-15°C / -15°C
AUXG-45KRLB/AOYG-45KBTB	12,1 (4,00-14,00)	/	/	13,5 (4,20-16,20)	/	/	-15°C / -15°C
AUXG-54KRLB/AOYG-54KBTB	13,4 (4,50-14,50)	/	/	15,50 (4,70-16,50)	/	/	-15°C / -15°C
AUXG-36KRLB/AOYG-36KRTA (3-fazna)	9,5 (2,80-11,20)	6,55	A++	10,8 (2,70-12,70)	4,30	A+	-15°C / -15°C
AUXG-45KRLB/AOYG-45KRTA (3-fazna)	12,5 (4,00-14,00)	/	/	14,0 (4,20-16,20)	/	/	-15°C / -15°C
AUXG-54KRLB/AOYG-54KRTA (3-fazna)	13,3 (4,50-14,50)	/	/	15,80 (4,70-16,50)	/	/	-15°C / -15°C

KASETNA IZVEDBA ECO

- Kombinacija z cenejšo KATA zunanjo enoto
- Priložen žični upravljalnik (UTY-RNRYZ5)
- Priložena bela maska 95x95 (UTG-UKYA-W)
- Vgrajena črpalka za kondenz
- 360°C smerni izpih zraka
- Možnost WIFI upravljanja
- A++, R32, 3 leta garancije



KATA
cenejša
zunanja
enota



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
AUXG-18KRLB/AOYG-18KATA	5,2 (0,90-5,40)	6,20	A++	6,0 (0,90-6,30)	4,1	A+	-10°C / -15°C
AUXG-22KRLB/AOYG-22KATA	6,0 (0,90-6,30)	6,20	A++	7,0 (0,90-7,40)	4,1	A+	-10°C / -15°C
AUXG-24KRLB/AOYG-24KATA	6,8 (0,90-7,40)	6,10	A++	7,5 (0,90-8,60)	4	A+	-10°C / -15°C
AUXG-30KRLB/AOYG-30KATA	8,5 (2,80-9,60)	6,10	A++	10,0 (2,70-10,80)	4	A+	-10°C / -15°C
AUXG-36KRLB/AOYG-36KATA	9,5 (2,80-10,60)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,50)	4	A+	-10°C / -15°C
AUXG-45KRLB/AOYG-45KATA	12,1 (4,00-12,60)	/	/	13,5 (4,20-15,00)	/	/	-10°C / -15°C
AUXG-36KRLB/AOYG-36KQTA (3-fazna)	9,5 (2,80-10,60)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,50)	4	A+	-10°C / -15°C
AUXG-45KRLB/AOYG-45KQTA (3-fazna)	12,1 (4,00-12,60)	/	/	13,5 (4,20-15,00)	/	/	-10°C / -15°C
AUXG-54KRLB/AOYG-54KQTA (3-fazna)	13,4 (4,50-13,80)	/	/	15,50 (4,70-16,00)	/	/	-10°C / -15°C

STROPNA IZVEDBA

- Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- Good Design Award
- Možnost WIFI upravljanja
- A++, R32, 3 leta garancije



energetski razred
A++

hladilno sredstvo
R32

GARANCIJA
3 LETA

MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
ABYG-18KRTA/AOYG-18KBTB	5,2 (0,90-5,90)	6,60	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,2	A+	-15°C / -15°C
ABYG-22KRTA/AOYG-22KBTB	6,0 (0,90-6,70)	6,60	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,3	A+	-15°C / -15°C
ABYG-24KRTA/AOYG-24KBTB	6,8 (0,90-8,00)	6,10	A++	7,5 (0,90-9,10)	4	A+	-15°C / -15°C
ABYG-30KRTA/AOYG-30KBTB	8,5 (2,80-10,00)	6,70	A++	10,0 (2,70-11,20)	4,30	A+	-15°C / -15°C
ABYG-36KRTA/AOYG-36KBTB	9,5 (2,80-11,20)	6,55	A++	10,8 (2,70-12,70)	4,30	A+	-15°C / -15°C
ABYG-36KRTA/AOYG-36KRTA (3-FAZNA)	9,5 (2,80-11,20)	6,55	A++	10,8 (2,70-12,70)	4,30	A+	-15°C / -15°C
ABYG-45KRTA/AOYG-45KRTA (3-FAZNA)	12,1 (4,00-13,50)	/	/	13,5 (4,20-16,20)	/	/	-15°C / -15°C

STROPNA IZVEDBA ECO

- Kombinacija z cenejšo KATA zunanjo enoto
- Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- Good Design Award
- Možnost WIFI upravljanja
- A++, R32, 3 leta garancije



energetski razred
A++


hladilno sredstvo
R32

GARANCIJA
3 LETA

MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
ABYG-18KRTA/AOYG-18KATA	5,2 (0,90-5,40)	5,80	A+	6,0 (0,90-6,30)	3,8	A	-10°C / -15°C
ABYG-22KRTA/AOYG-22KATA	6,0 (0,90-6,30)	5,60	A+	7,0 (0,90-7,40)	3,8	A	-10°C / -15°C
ABYG-24KRTA/AOYG-24KATA	6,8 (0,90-7,40)	6,00	A+	7,5 (0,90-8,60)	3,9	A	-10°C / -15°C
ABYG-30KRTA/AOYG-30KATA	8,5 (2,80-9,60)	5,80	A+	10,0 (2,70-10,80)	3,9	A	-10°C / -15°C
ABYG-36KRTA/AOYG-36KATA	9,5 (2,80-10,60)	5,60	A+	10,8 (2,70-12,50)	3,9	A	-10°C / -15°C
ABYG-36KRTA/AOYG-36KQTA (3-FAZNA)	9,5 (2,80-10,60)	5,60	A+	10,8 (2,70-12,50)	3,9	A	-10°C / -15°C
ABYG-45KRTA/AOYG-45KQTA (3-FAZNA)	12,1 (4,00-12,60)	/	/	13,5 (4,20-15,00)	/	/	-10°C / -15°C

KANALSKA IZVEDBA O-90 PA

- Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- Vgrajena kondenzna črpalka
- Statični tlak O-90 Pa
- Možnost WIFI upravljanja
- A++, R32, 3 leta garancije

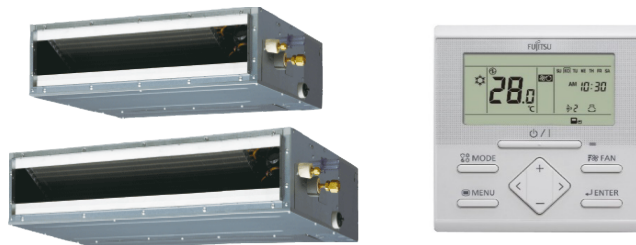

MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
ARXG-09KLLAP / AOYG-09KBTB	2,5 (0,90-3,20)	6,20	A++	3,2 (0,90-4,70)	4,3	A+	-15°C / -15°C
ARXG-12KLLAP / AOYG-12KBTB	3,5 (0,90-4,40)	6,10	A++	4,1 (0,90-5,70)	4,00	A+	-15°C / -15°C
ARXG-14KLLAP / AOYG-14KBTB	4,3 (0,90-5,40)	5,80	A+	5,0 (0,90-6,50)	3,90	A	-15°C / -15°C
ARXG-18KLLAP / AOYG-18KBTB	5,2 (0,90-5,90)	6,20	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,10	A+	-15°C / -15°C

KANALSKA IZVEDBA O-90 PA ECO


- Kombinacija z cenejšo KATA zunanjo enoto
- Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- Vgrajena kondenzna črpalka
- Statični tlak O-90 Pa
- Možnost WIFI upravljanja
- A++, R32, 3 leta garancije



MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
ARXG-09KLLAP / AOYG-09KATA	2,5 (0,90-2,70)	5,90	A+	3,2 (0,90-3,90)	3,8	A	-10°C / -15°C
ARXG-12KLLAP / AOYG-12KATA	3,5 (0,90-3,70)	5,80	A+	4,1 (0,90-4,40)	3,8	A	-10°C / -15°C
ARXG-14KLLAP / AOYG-14KATA	4,3 (0,90-4,50)	5,60	A+	5,0 (0,90-5,30)	3,8	A	-10°C / -15°C
ARXG-18KLLAP / AOYG-18KATA	5,2 (0,90-5,40)	5,80	A+	6,0 (0,90-6,30)	3,8	A	-10°C / -15°C

KANALSKA IZVEDBA

- Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- Vgrajena kondenzna črpalka
- Statični tlak 30-200 Pa
- Možnost WIFI upravljanja
- A++, R32, 3 leta garancije





energetski razred A++	hladilno sredstvo R32	statični tlak 30-200 Pa	GARANCIJA 3 LETA
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
ARXG-12KHTAP / AOYG-12KBTB	3,5 (0,90-4,40)	6,30	A++	4,1 (0,90-5,70)	4,10	A+	-15°C / -15°C
ARXG-14KHTAP / AOYG-14KBTB	4,3 (0,90-5,40)	6,20	A++	5,0 (0,90-6,50)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-18KHTAP / AOYG-18KBTB	5,2 (0,90-5,90)	6,50	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,1	A+	-15°C / -15°C
ARXG-22KHTAP / AOYG-22KBTB	6,0 (0,90-6,70)	6,50	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,2	A+	-15°C / -15°C
ARXG-24KHTAP / AOYG-24KBTB	6,8 (0,90-8,00)	6,50	A++	7,5 (0,9-9,10)	4,1	A+	-15°C / -15°C
ARXG-30KHTAP / AOYG-30KBTB	8,5 (2,80-10,00)	6,23	A++	10,0 (2,7-11,2)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-36KHTAP / AOYG-36KBTB	9,5 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,7-12,7)	4,2	A+	-15°C / -15°C
ARXG-45KHTAP / AOYG-45KBTB	12,1 (4,00--14,00)	/	/	13,5 (4,2-16,2)	/	/	-15°C / -15°C
ARXG-54KHTAP / AOYG-54KBTB	13,4 (4,50-14,50)	/	/	15,5 (4,70-16,50)	/	/	-15°C / -15°C
ARXG-36KHTAP / AOYG-36KRTA (3-FAZNA)	9,5 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,7-12,7)	4,2	A+	-15°C / -15°C
ARXG-45KHTAP / AOYG-45KRTA (3-FAZNA)	12,1 (4,00--14,00)	/	/	13,5 (4,2-16,2)	/	/	-15°C / -15°C
ARXG-54KHTAP / AOYG-54KRTA (3-FAZNA)	13,4 (4,50-14,50)	/	/	15,5 (4,70-16,50)	/	/	-15°C / -15°C

KANALSKA IZVEDBA 30-150 PA

- Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- Vgrajena kondenzna črpalka
- Statični tlak 30-150 Pa
- Možnost WIFI upravljanja
- A++, R32, 3 leta garancije

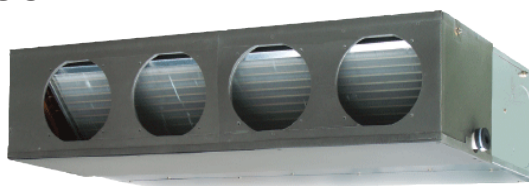


energetski razred A++	hladilno sredstvo R32	statični tlak 30-150 Pa	GARANCIJA 3 LETA
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------


MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
ARXG-22KMLA / AOYG-22KBTB	6,0 (0,90-6,70)	6,10	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,1	A+	-15°C / -15°C
ARXG-24KMLA / AOYG-24KBTB	6,8 (0,90-8,00)	6,20	A++	7,5 (0,90-9,10)	4,1	A+	-10°C / -15°C
ARXG-30KMLA / AOYG-30KBTB	8,5 (2,80-10,00)	6,23	A++	10,0 (2,70-11,20)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-36KMLA / AOYG-36KBTB	9,50 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,70)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-45KMLA/AOYG-45KBTB	12,1 (4,00-13,00)	/	/	13,50 (4,20-15,5)	/	/	-15°C / -15°C
ARXG-36KMLA / AOYG-36KRTA (3-FAZNA)	9,50 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,70)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-45KMLA/AOYG-45KRTA (3-FAZNA)	12,1 (4,00-13,00)	/	/	13,50 (4,20-15,5)	/	/	-15°C / -15°C

KANALSKA IZVEDBA 30-150 PA ECO

- Kombinacija z cenejšo KATA zunanjo enoto
- Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- Vgrajena kondenzna črpalka
- Statični tlak 30-150 Pa
- Možnost WIFI upravljanja
- A++, R32, 3 leta garancije

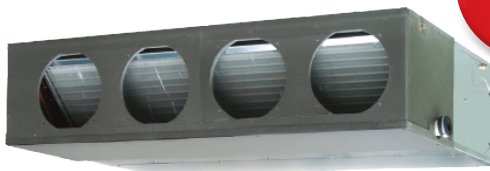

KATA
cenejša
zunanja
enota



energetski razred

A++

hladilno sredstvo

R32

statični tlak

30-150 Pa


GARANCIJA

3 LETA

MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
ARXG-22KMLA / AOYG-22KATA	6,0 (0,90-6,70)	6,10	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,1	A+	-15°C / -15°C
ARXG-24KMLA / AOYG-24KATA	6,8 (0,90-8,00)	6,20	A++	7,5 (0,90-9,10)	4,1	A+	-10°C / -15°C
ARXG-30KMLA / AOYG-30KATA	8,5 (2,80-10,00)	6,23	A++	10,0 (2,70-11,20)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-36KMLA / AOYG-36KATA	9,50 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,70)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-45KMLA/AOYG-45KATA	12,1 (4,00-13,00)	/	/	13,50 (4,20-15,5)	/	/	-15°C / -15°C
ARXG-36KMLA / AOYG-36KQTA (3-FAZNA)	9,50 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,70)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-45KMLA/AOYG-45KQTA (3-FAZNA)	12,1 (4,00-13,00)	/	/	13,50 (4,20-15,5)	/	/	-15°C / -15°C

KANALSKA IZVEDBA

- Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- Vgrajena kondenzna črpalka
- Statični tlak 100-250 Pa
- Možnost WIFI upravljanja
- A++, R32, 3 leta garancije



energetski razred

A++

hladilno sredstvo

R32

statični tlak

100-250 Pa

GARANCIJA

3 LETA

MODEL	HLADILNA MOČ kW	SEER	ENERGIJSKI RAZRED	GRELNA MOČ kW	SCOP	ENERGIJSKI RAZRED	OBMOČJE DELOVANJA
ARXG-45KHHTA / AOYG-45KHTB (3-FAZNA)	12,1 (4,00-14,00)	/	/	13,5 (4,2-16,2)	/	/	-15°C / -15°C
ARXG-54KHHTA / AOYA-54KHTB (3-FAZNA)	13,4 (4,50-14,50)	/	/	15,5 (5,50-18,00)	/	/	-15°C / -15°C

FUJITSU

Uvoznik in distributer za Slovenijo:

DINES d.o.o. | Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, Slovenija

T: 01 438 39 15 | www.dines.si

DINES
Toplina, hlad in svežina

Dines d.o.o. ni odgovoren za morebitne napake v katalogu in si pridružuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.
Več o napravah si lahko preberete tudi na www.dines.si.